

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



RECA FOCUS

Platí od 1. listopadu 2024 do 31. ledna 2025

RECA aku reflektor Twin 11500 se stativem

- Přenosný reflektor se stativem pro optimální osvětlení zejména v suchých interiérech
- Snadná manipulace, výjimečný světelný výkon
- Výška až 1980 mm (ve složeném stavu při přepravě pouze 850 mm)
- Provoz ze sítě nebo z akumulátoru
- Dva otočné a výkyvné SMD LED moduly (36 W, 11500 lm) pro vyšší flexibilitu
- Světelný tok 3500 lm při provozu ze sítě
- Tři úrovně jasu, dvě různé teploty světla – 4000 K nebo 6500 K
- Integrovaný Li-Ion akumulátor (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) s bezpečnostní elektronikou
- LED indikátor kapacity akumulátoru
- Součástí je také nabíjecí kabel a nabíječka s rychlospojkou (výhradně pro vnitřní použití!)
- Ochrana proti odstříkující vodě – stupeň krytí IPX4 (při provozu z akumulátoru)
- Odolný proti nárazu – IK07

Upozornění:

- Síťový provoz a nabíjení jsou možné pouze v suchých vnitřních prostorách



Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Doba svícení h	Třída krytí	Hmotnost g
0981 302 101	2x 36	4000–6500	2000–11500	1,5–6	IP X4	2290



Integrovaný zemnicí hrot ve stativu



Délka při přepravě pouze 850 mm



Odnímatelná hlavice s přídržnými magnety

RECA aku kapesní svítilna R1000

- Kompaktní a výkonná
- Širokoúhlá COB LED dioda
- Výklopný stojánek se silnými přídržnými magnety
- Závěsné očko otočné o 360°
- Multifunkční kroužek pro bezpečný úchop a ergonomické přenášení
- Nabíjecí zásuvka s gumovou krytkou
- Dobíjení pomocí kabelu USB-C

Obj. č.	Výkon W	Teplota světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Stupeň krytí
0981 301 601	7,5	6000	250/500/1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



Kompaktní,
a přitom výkonná
svítilna!

NOVINKA



Aku kapesní svítilna Mini 1800 Boost

- Kompaktní rozměry – a přitom špičkové osvětlení
- Výkonná svítilna se třemi LED diodami a režimem boost pro profesionální použití
- Bodové zaostření
- Robustní hliníkové pouzdro a kovový klip na opasek
- Silný přídržný magnet
- Dobíjení pomocí kabelu USB-C

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost g	Stupeň krytí
0981 102 019	60–800	1,5–13	73,6	37	98	IP 20



NOVINKA

Kapesní svítilna R300 Smart TOP

- Výkonná mini svítilna s režimem boost
- Kompaktní a robustní konstrukce
- COB LED se svítivostí až 500 lm
- Nabíjecí konektor s gumovým krytem
- Robustní klip na zavěšení
- Integrovaný přídržný magnet
- Dobíjení pomocí kabelu USB-C

Výhody:


- Velmi kompaktní a výkonná
- Režim boost
- Přídržný magnet a klip na zavěšení

Obj. č.	Světelný tok lm	Doba svícení h	Délka mm	Šířka mm	Hmotnost g
0981 200 301	500/300/100	až 3	89	21	35

Malá,
ale výkonná



NOVINKA



RECA vybavení skladu, dílny & kanceláře

MONTOVANÝ REGÁL ECO

Obj. č. 4963 600 001 | 974 x 400 x 1972 mm



ECO SKŘÍŇ S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

Obj. č. 1960 089 710 | RAL 7035 | 920 x 420 x 1950 mm

Obj. č. 1960 089 714 | RAL 6018 dveře RAL 6018/korpus RAL 9011



Obj. č. 0957 004
RECA skladovací box s víkem



KOMBINACE PRACOVNÍCH STOLŮ

Obj. č. 1961 000 151 | 1,5 m

Obj. č. 1961 000 201 | 2,0 m



DÍLENSKÁ STOLIČKA

Obj. č. 1960 094 007 | výška: 500 mm

Obj. č. 1960 094 008 | výška: 550 mm

Obj. č. 1960 094 009 | výška: 600 mm



RECA vybavení prostor pro zaměstnance

ŠATNÍ SKŘÍŇKA

Obj. č. 1960 092 514 | 2 oddíly

Obj. č. 1960 092 515 | 3 oddíly



NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA ODĚVY

Obj. č. 1960 094 012

MULTIFUNKČNÍ STŮL

Obj. č. 1960 094 015



DŘEVĚNÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE S KOVOVÝM RÁMEM

Obj. č. 1960 094 016 | balení 4 ks

POLSTROVANÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE

Obj. č. 1960 094 017 | balení 4 ks

VISO kufr 4.4.1 T s průhledným víkem a 11 prázdnými boxy

Obsah:

- 1x 0966 010 000 – kufr 4.4.1 T transparentní
- 8x 0966 002 301 – prázdný box 1.1.1
- 2x 0966 002 302 – prázdný box 2.1.1
- 1x 0966 002 303 – prázdný box 2.2.1



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	Balení ks
0966 010 001	370	278	85	335x231,25x54	1

VISO kufr 8.4.1 TR s průhledným víkem a 4 prázdnými boxy

Obsah:

- 1x 0966 040 000 – kufr 8.4.1 TR transparentní s rastrem
- 4x 0966 002 304 – prázdný box 2.4.1



Obj. č.	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	Balení ks
0966 040 001	380	85	462,5x335x54	1

VISO kufr 8.4.1 TR s průhledným víkem a 10 prázdnými boxy

Obsah:

- 1x 0966 040 000 – kufr 8.4.1. TR transparentní s rastrem
- 4x 0966 002 301 – prázdný box 1.1.1
- 2x 0966 002 302 – prázdný box 2.1.1
- 2x 0966 002 303 – prázdný box 2.2.1
- 2x 0966 002 304 – prázdný box 2.4.1



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	Balení ks
0966 040 002	500	380	85	462,5x335x54	1

VISO kufr 8.4.1 TR s průhledným víkem a 16 prázdnými boxy

Obsah:

- 1x 0966 040 000 – kufr 8.4.1 TR transparentní s rastrem
- 8x 0966 002 301 – prázdný box 1.1.1
- 4x 0966 002 302 – prázdný box 2.1.1
- 4x 0966 002 303 – prázdný box 2.2.1



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	Balení ks
0966 040 003	500	380	85	462,5x335x54	1

VISO kufr 8.4.2 TR s průhledným víkem a 12 prázdnými boxy

Obsah:

- 1x 0966 041 000 – kufr 8.4.2 TR transparentní s rastroem
- 8x 0966 002 401 – prázdný box 2.1.2
- 4x 0966 002 402 – prázdný box 2.2.2

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Vnitřní rozměry (ŠxHxV) mm	Balení ks
0966 041 001	500	380	140	462,5x335x108	1



VISO stohovací regál na systémové kufrы

- Zásuvkový regálový systém pro VISO kufrы – stohovatelné moduly, které lze sešroubovat

Výhody:

- Teleskopické výsuvy s kuličkovými ložisky – kufrы lze otevřít i přímo v regálu
- Čtvercová perforace na bočnicích a zadní stěně umožňuje připevnění příslušenství
- Jednotlivé prvky jsou stohovatelné a lze je navzájem snadno pospojovat
- Centrální zamykání se dvěma klíči


Upozornění:

- Dodáván bez kufrů
- Toto provedení není určeno pro mobilní použití ve vozidlech
- Lze kombinovat varianty 4.4.X a 8.4.X

Obj. č.	Označení	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Balení ks
0966 009 441	VISO stohovací regál na 5 systémových kufrů 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	VISO stohovací regál na 3 systémové kufrы 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	VISO stohovací regál na 5 systémových kufrů 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	VISO stohovací regál na 3 systémové kufrы 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	VISO stohovací regál na dva systémové kufrы 8.4.3	580	455	490	1



VIDEO:



VISO podvozek pro stohovací regály na kufrы

- K přepravě stohovacích regálů na kufrы VISO

Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Balení ks
0966 009 400	585	460	160	1





RECA sady nástrčných klíčů s ráčnou

1/2", 27 dílů
Obj. č. 0700 120 027



1/2" + 1/4", 45 dílů
Obj. č. 0700 120 045



3/8", 23 dílů
Obj. č. 0700 138 023



1/4", 24 dílů
Obj. č. 0700 140 024



1/4", 40 dílů
Obj. č. 0700 140 040



Toolmobile + Toolmobile Ultra s nářadím

- Disponují pěti malými a dvěma velkými zásuvkami s nosností až 40 kg
- Tři malé zásuvky jsou vybaveny praktickou sadou kvalitního nářadí
- Zbylé zásuvky lze podle potřeby dovybavit individuálně

Toolmobile Ultra s nářadím



Obsah:

- Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2", 45 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada šestihřanných nástrčných klíčů vel. 6–32, 17 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada očkoplochých klíčů, 31 dílů v 1/1 pěnové výplni
- Sada kleští, 5 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada šroubováků, 9 dílů v 1/2 pěnové výplni

Toolmobile s nářadím



Obsah:

- Sada nástrčných klíčů 1/4" + 1/2", 45 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada šestihřanných nástrčných klíčů vel. 6–32, 17 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada očkoplochých klíčů, 31 dílů v 1/1 pěnové výplni
- Sada kleští, 5 dílů v 1/2 pěnové výplni
- Sada šroubováků, 9 dílů v 1/2 pěnové výplni

Obj. č.	Provedení
0706 006 014	dílenský vozík Toolmobile Ultra s nářadím, 108 dílů

Obj. č.	Provedení
0706 006 013	dílenský vozík Toolmobile s nářadím, 108 dílů



Zásuvka 1 (1/2 + 1/2)



Zásuvka 2 (1/1)



Zásuvka 3 (1/2 + 1/2)

RECA měřicí technika – elektro

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ

Obj. č. 0705 901 001



ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ LCD

Obj. č. 0705 901 021



ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ LED

Obj. č. 0705 901 022



MULTIMETR



MULTIFUNKČNÍ KLEŠTOVÝ AMPÉRMETR



Obj. č.	Označení aku/baterie	Počet aku/baterií	Délka mm	Výška mm	Šířka mm
0705 901 031	1,5 V micro AAA	2	183	50	95

Obj. č.	Označení aku/baterie	Počet aku/baterií	Délka mm	Výška mm	Šířka mm
0705 901 040	1,5 V micro AAA	3	220	75	35

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Obj. č. 0705 901 101 Měřicí kabely červeno-černé CAT III 600 V
- Obj. č. 0705 901 102 Teplotní senzor pro multimetr
- Obj. č. 0705 901 103 Svorky „krokodýl“ červené/černé pro multimetr
- Obj. č. 0705 901 104 Skleněná pojistka pro multimetr 10 A, 690 V
- Obj. č. 2691 975 205 Pohotovostní taštička na multimetr



RECA měřicí technika

Teploměr infračervený



Obj. č.	Označení aku/baterie	Počet aku/baterií	Teplotní rozsah °C	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Materiál
0705 901 011	1,5 V mikro AAA	2	-50 až +550	38	94	152	plast

Vlhkoměr pro dřevo a stavební materiály



Obj. č.	Označení aku/baterie	Počet aku/baterií	Hmotnost g	Délka mm	Výška mm	Šířka mm
0705 901 050	1,5 V mikro AAA	3	115	143	28	55

Endoskopická kamera LCD

- Mobilní endoskopická kamera pro detailní náhled v reálném čase
- Vhodná pro použití v rámci elektroinstalací, průmyslu, autoservisů a obecně všude tam, kde je potřeba podívat se na detaily těžko přístupných míst
- Ohnisková vzdálenost: 4–500 cm
- Paměťové médium: microSD karta
- Akumulátor: integrovaný Li-Ion 2600 mAh
- Rozhraní: micro USB, USB
- Průměr čočky: 5,5 mm
- Horizontální zorné pole: 70°

Výhody:

- 4,3" LCD displej
- Možnost nahrávání fotografií a videí v HD rozlišení
- Integrované LED osvětlení s nastavitelnou úrovní jasu
- Funkce LED svítilny
- Provozní doba až 5 h
- Součástí dodávky jsou 2m spirálový kabel s kamerou a LED osvětlením, kabel pro použití pod vodou, pohotovostní brašna a microSD karta

Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Celková hmotnost kg
0705 901 060	175	120	34	0,35 vč. aku a kabelu



Laserový dálkoměr Distanza 10

- Pro snadné měření vzdáleností
- Přesná laserová technologie, režim kontinuálního měření
- Laserový produkt třídy 2

Obj. č.	Délka mm	Rozsah měření	Přesnost
0705 301 010	146	0,5–10 m	+/-6 mm/10 m



Jištění proti pádu – sady Kratos

Kratos střecha

- Určeno pro uživatele o hmotnosti do 140 kg

Obsah sady:

- Bezpečnostní dvoubodový postroj se zacvakávacím uzávěrem
- Výškový jisticí přístroj s pásem a karabinou, 6 m
- Batoh s pevným dnem, 58 l



Obj. č.	Označení
2691 918 300	jisticí sada Kratos střecha

Kratos stavba

- Určeno pro uživatele o hmotnosti do 140 kg

Obsah sady:

- Bezpečnostní dvoubodový postroj se zacvakávacím uzávěrem
- Souběžné zachycovací zařízení NIRO 10 m
- Ocelové karabiny, šroubovací uzávěr
- Popruhy smyčky 150 cm
- Batoh 12 l



Obj. č.	Označení
2691 918 301	jisticí sada Kratos stavba

Kratos Hub

Obsah sady:

- Bezpečnostní dvoubodový postroj se zacvakávacím uzávěrem
- Výškový jisticí přístroj s pásem a karabinou, 1,8 m
- Batoh 12 l

Obj. č.	Označení
2691 918 302	jisticí sada Kratos Hub



Jisticí sada proti pádu Kratos s trojnožkou

Obsah sady:

- Dvoubodový postroj vybavený záchranným popruhem (FA1010500A)
- Výškový jisticí přístroj OLYMPE s polymerovým pouzdem a pozinkovaným ocelovým lanem, zachycovač pádu s integrovaným navijákem 20 m (FA2040120)
- Stativ (trojnožka, 7 stop) pro přístup do stísněných prostor – max. výška 2,15 m (FA6000100)
- Sada adaptérů na stativ pro zachycovač pádu se záchrannou funkcí (FA6000103)
- Pracovní a záchranný naviják 20 m na stativ a MultiSafeWay (FA600320)
- Brašna na stativ (FA9010800)
- Hmotnost 34,34 kg

Obj. č.	Označení
2691 918 315	trojnožka vč. výškového jisticího přístroje a záchranného navijáku



SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO VAŠI BEZPEČNOST

**Na nás se můžete spolehnout,
i když zrovna visíte ve vzduchu**

Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky musejí být podle zákona jednou ročně zkontrolovány odborně způsobilou osobou, aby bylo zajištěno, že jsou funkční a v řádném stavu.

**Společnost RECA disponuje odborníky,
kteří tuto kontrolu provedou
a zajistí potřebnou dokumentaci!**

Pro více informací se neváhejte kdykoliv obrátit na svou kontaktní osobu.



Sada spirálových vrtáků HSS–Co5



- DIN 338, typ W, vybrušované, křížový výbrus
- Nejčastěji používané spirálové vrtáky (Ø 1,0 až 5,0 mm) jsou v sadě obsaženy dvakrát
- 135° turbobřit umožňuje navrtávání na kulatých plochách
- Není nutné použít důlčíku ani předvrtání
- Nejrychlejší vrtání
- Snížený přítlak díky úhlu šroubovice 40°
- Velmi dobré výsledky i při vrtání na zakřivených plochách
- Vhodné pro síťové i ruční vrtačky
- Povrchová úprava černá/zlatá pro výrazně lepší odvod tepla (od Ø 3 mm)



Obj. č.	Provedení	Stoupání mm	Obsah sady
0627 004 913	sada 34 dílů	0,5	1,0–13,0 (1,0–5,0 po 2 ks)



ocel A2 & A4
až do
850 N/mm²

RECA QUATTRO sada kuželových záhlubníků HSSX–O

- Inovativní zahlubování díky nerovnoměrné rozteči břitů
- Více břitů v záběru pro rychlejší a přesnější práci s nižším přítlakem – úspora materiálu i sil
- Vynikající tvrdost a tepelná odolnost – prodloužená životnost nástroje
- Univerzální použití na různé materiály



Obj. č.	Obsah sady
0617 800 004	Ø 10,4/12,4/16,5/20,5

Obj. č.	Ø mm	Ø hrotu mm	Ø stopky mm	Délka mm	Upínání
0617 800 104	10,4	2,5	6	50	M5
0617 800 124	12,4	2,8	8	56	M6
0617 800 165	16,5	3,2	10	60	M8
0617 800 205	20,5	3,5	10	63	M10
0617 800 250	25	3,8	10	67	M12
0617 800 310	31,0	4,2	12	71	M16



NOVINKA

multifunkční
povrch
Steam Oxide



Sada odstraňovačů otřepů Noga

Obsah:

- 0694 701 119 – odjehlovač NG1005 (plastová rukojeť NG-1 + pět čepelí: C10, C20, C35, C101 a C202)
- 0694 701 000 – odjehlovač NG3710 (plastová rukojeť NG-3, držák D, škrábací čepel D66)

Obj. č.	Označení
0694 702	sada odstraňovačů otřepů Noga



Svěrací držák na soustružení závitů AL

- Právý upínací držák pro vnější obrábění se šroubovým upínáním
- Bez vnitřního přívodu chladiva
- Vhodné pro destičky velikosti 16



Obj. č.	Označení	b mm	f mm	h1 = h2 mm	l1 mm	l2 mm	Vhodná břitová destička
1609 937 120	AL20-16	20	20	20	128,6	30	BCU20T
1609 937 125	AL25-16	25	25	20	153,6	30	BCU20T

Výměnná břitová destička pro soustružení závitů BCU20T (HC-P20)

- Částečný profil 60°, vnější závit
- Univerzální třída pro všechny běžné materiály
- Vynikající lomová houževnatost i za nepříznivých podmínek
- Mimořádně jemnozrný substrát s tenkým povlakem TiAl.
- Pravostranné provedení (viz obr.)



Obj. č.	Označení	Rozsah mm	d mm	s mm	Balení ks
1609 975 510	BCU20T	0,5-3,0	16	3,4	10

Sada svěrek Omega

- Upínací síla až 5000 N
- Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť
- Destičky lze vyměnit bez použití nářadí
- Pevné rameno z profí oceli, kluzné rameno kované
- Univerzální použití při obrábění dřeva a kovů
- Kalené smykadlo a pevné rameno pro elastické upínání

Obj. č.	Obsah sady mm
0709 000 001	sada šroubových svěrek, rozteč: 200, 200, 300, 300, 400



Strojní svěrák standardní

- Prizmatické čelisti, včetně broušené a tvrzené
- Svislé a vodorovné V-drážky v pevné části a odstupňování obou čelistí umožňují upnutí široké škály jak plochých, tak kulatých obrobků
- Tělo z vysoce kvalitní litiny
- Ideální na většinu vrtacích a frézovacích prací

Obj. č.	Šířka čelisti mm	Výška čelisti mm	Rozpětí mm	Upínací síla N	Hmotnost kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4



Sada čtyř dvou- a tříramenných stahováků

- Technologie Quick Adjust pro stísněné prostory
- Dvouramenné stahováky: 20-1+S, 20-1-2+S
- Tříramenné stahováky: 30-1+S, 30-1-2+S
- Tuba s mazivem

Obj. č.	Model	Rozpětí mm	Hloubka upnutí mm	Hmotnost kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100-200	4,2



Svařovací a řezací hořák OPTAL 90



Obsah sady:

- Rukojeť s přípojkami hadic a rychlospojkami
- Řezací nástavec 80° s pákovým ventilem
- Tři kruhové trysky HA 13, 5–150 mm
- Hořákový vozík se svěrným kroužkem
- Kružitko
- Čistič na trysky, sada
- Klíč na hořáky
- Deset náhradních o-kroužků
- Ocelová kazeta

Obj. č.	Provedení
2693 552 8	osm svářecích nástavců 0,5–30 mm



Vysokotlaká hadice na svařování autogenem

- Acetylenová (9x3,5 mm) a kyslíková (6x5,0 mm) hadice
- Oboustranně průchozí s převlečnou maticí 1/4" vpravo, příp. 3/8" vlevo
- Dodáváno ve stavu k přímému použití

Obj. č.	Provedení	Délka m	Balení ks
2693 582 910	hadice komplet	10	1
2693 582 915	hadice komplet	15	1
2693 582 920	hadice komplet	20	1
2693 582 925	hadice komplet	25	1



Pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene



- Air Liquide, EN 730-1
- Zabezpečení jednotlivých lahví, odběrných míst a rozvodů
- Slinutá chromniklová ocel
- Zpětný ventil s regulací teploty

Obj. č.	Provedení	Normy	Výstup	Vstup
2693 558	kyslík	O–10	G 1/4" RH	G 1/4" RH
2693 559	hořlavý plyn	A–1,5/P–3 M–5/H–5	G 3/8" LH	G 3/8" LH



Redukční ventil

- Regulace tlaku v lahvích podle normy EN ISO 2503 pro bezpečnou manipulaci s plyny
- Kompaktní, a přitom robustní konstrukce
- Vysoký výkon
- Možnost stabilní regulace
- Manometr (v bezpečnostním provedení)
- Vhodný pro všechny tlakové lahve na plyny od 5 do 50 l



Obj. č.	Typ plynu	Provozní tlak bar	Výstup	Vstup	Rozsah ukazatele výstupního tlaku bar	Rozsah ukazatele vstupního tlaku bar	Nom. průtoková rychlost m³/h	Připojení lahve podle DIN 477-1 (do 200 bar)
1 2693 201	kyslík	10	AG 1/4" RH	G 3/4" RH	0–16	0–315	20	č. 9
2 2693 202	acetylen	1,5	AG 3/8" LH	třmenová svorka	0–2,5	0–40	3	č. 3
3 2693 203	argon/CO2	24 l/min	AG 1/4" RH	W 21,8 x 1/14" RH	0–32	0–315	–	č. 6

Nabíječka autobaterií/startovací zdroj BC 30 E S

- Možnost volby různých typů akumulátorů/autobaterií
- Automatická detekce napětí akumulátoru
- Volitelná rychlost nabíjení, možnost rychlého nabíjení
- Pro dlouhodobé nabíjení bezúdržbových baterií, které nejsou v neustálém provozu (např. elektromobily, obytné automobily, sekačky na trávu atd.)
- Optimální nabíjení akumulátoru i při teplotách pod 0 °C díky speciálnímu zimnímu režimu – přístroj nabíjí vyšším nabíjecím proudem a zvýšeným nabíjecím napětím
- Optimální kontrola všech fází nabíjení prostřednictvím podsvíceného displeje
- Jednoduchá obsluha
- Nabíjecí kabel 1,5 m s plně izolovanými svorkami
- Výkon 270 W
- Nabíjecí napětí 12/24 V
- Nabíjecí proud 4/8/15/100 A
- Šest nabíjecích cyklů
- Čtyři provozní režimy
- Startovací napětí 3 V
- Čtyři provozní režimy
- Stupeň krytí IPX0

rychlónabíjení



Obj. č.	Šířka mm	Výška mm	Délka mm	Napětí V	Hmotnost kg
4700 619 015	235	195	295	12/24	8,5



Kliknutím zobrazíte e-shop
PODÍVEJTE SE!

Všechny produkty také najdete
v našem internetovém obchodě!

www.reca.cz



Sorbent Abso'net Superior

- Prostředek vázající olej na bázi attapulgitu (kalcinovaného)

Vlastnosti:

- Světle hnědý jemnozrný materiál
- Extrémní absorpční schopnost – cca 20 l oleje na jeden pytel

Výhody:

- Po absorpci zanechává čistý a suchý povrch připravený k bezpečnému používání
- Zůstává stabilní i po absorpci
- Odolný vůči mechanickému oděru
- Nízká prašnost
- Nebarví, nezanechává stopy
- Jemný – snadno se dostane i do prohlubní
- Jednoduché použití v interiéru i exteriéru
- Nehořlavý, netoxický

Použití:

- Čerpací stanice, garáže, staveniště, letiště, úklidové agentury, servisy, železniční infrastruktura, dopravní a logistické společnosti, záchranné složky vč. hasičů, armáda, ...
- Vhodný i do velmi náročných podmínek

Obj. č.	Velikost zrna mm	Obsah kg	Balení ks
0893 12	0,6–1,2	20	1



Čisticí utěrky v rolích, bílé

- 100% celulóza
- Průměr otvoru 52 mm
- Velmi objemné
- Vhodné i pro styk s potravinami
- Všestranné použití
- Zářivě bílé, s mikroreliefem
- EU certifikát Ecolabel

Obj. č.	Provedení	Šířka mm	Délka mm	Počet útržků	Balení ks
2697 851 014	třívrstvé	240	220	800	2

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0892 310 001 Nástěnný držák na papírové role, modrý



NOVINKA



Protahovací pero Runpo 5

- Patentovaný hrot s kompenzací otáčení umožňuje zvládnutí i těch nejmenších poloměrů
- Speciální trojnásobně kroucené polyesterové pero je prakticky nerozbitné a vykazuje mnohem vyšší účinnost než pero ze skleněných vláken
- Poloměr ohybu až 15 mm
- Celkové zatížení v tahu až 270 kg
- Optimální použití pro trubky o průměru 16–40 mm
- Praktické plastové pouzdro

Obj. č.	Délka m	Ø mm	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Hmotnost kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Vícepaprskový laser Nedo X-Liner 6



- Samonivelační zelený laser s horizontálním laserovým paprskem 360° a čtyřmi vertikálními laserovými paprsky pro nivelace, vyrovnávání a přenášení pravých úhlů v interiéru
- Rychlé vyrovnání os prostřednictvím vodováhy a integrovaného jemného posuvu
- Vytváří laserový kříž na čtyřech stěnách, na stropě i na zemi
- Vhodný pro použití na stavbě Magnetické tlumení
- Možnost upnutí na 5/8" stativ
- Napájení prostřednictvím Li-Ion akumulátoru

Rozsah dodávky:

- X-Liner 6, multifunkční podstavec s jemným posuvem, akumulátor, nabíječka, přihrádka na náhradní baterie, laserové brýle, terčik a přepravní kufr

Obj. č.	Přesnost	Provedení
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Rozsah samonivelace +/- 3°, zelený laser (třída 2) 515 nm, 1 mW, provozní doba až 25 h, Li-ion baterie 7,4 V/2600 mAh, stupeň krytí IP 54



Řezný kotouč Diaflex BGX17 turbo



Použití:

- Úhlové brusky, motorové řezné brusky, řezačky podlah, stolní pily
- Žula, silně armovaný beton, tvrdý slínek, šamot, přírodní i umělý kámen – pro extrémní řeznost v kombinaci s nejdelší trvanlivostí

Obj. č.	Ø mm	Délka segmentu mm	Krycí výška mm
0664 998 230	230	44,4	17
0664 998 300	300	42,6	17
0664 998 305	300	42,6	17
0664 998 350	350	42,6	17
0664 998 355	350	42,6	17
0664 998 400	400	44,1	17
0664 998 405	400	44,1	17
0664 998 403	400	44,1	17
0664 998 455	450	44,1	17



RECA diamop hybrid



- Pro srážení hran, broušení a odstraňování široké škály materiálů
- Ideální na kamenné a kovové povrchy
- Použití zamokra i zasucha
- Nejvyšší účinnost a dlouhá životnost
- Dobrý odvod tepla
- Základ kotouče – pryskyřice
- Velmi lehký a extrémně výkonný

Použití:

- Úhlové brusky s upínáním M14
- Přírodní kámen, kamenina, dlažba a obklady, sklo, kov, plasty

Obj. č.	Ø mm	Upínání mm	Hrúbost	Balení ks
0662 652 128	115	M 14	střední zrnitost 120	17



Polyuretanová pěna 1K

- Celoroční použití v pistolích – vhodná pro zimní i letní sezónu
- Testována jako zvukově izolační pěna (IFT Rosenheim) – vhodná i pro zvukovou izolaci spár 63 dB (tloušťka spár 10 a 20 mm)
- Výťažnost 44 litrů pěny na jednu 750 ml plechovku

Obj. č.	Provedení	Obsah ml	Balení ks
0898 992 000	pistolová pěna	750	12



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č. 0891 151
Kovová montážní pistole na PU pěnu



barva: žlutá

Univerzální rychločistič Multi Clean



Vlastnosti:

- Vysoce kvalitní, bez acetonu
- Čistí a odmašťuje
- Uvolňuje i zvlášť odolné nečistoty
- Rychlé odpařování – nezanechává zbytky
- Obzvlášť rychlý účinek

Použití:

- Čištění a odmašťování všech kovů, skla a keramiky
- Odstraňování zbytků silikonů a lepidel z kovů ODR

Pokyny:

- Nestříkejte na horké části
- Před použitím ověřte účinky na barvy a laky
- Nastříkejte na čišťené díly a otřete čistým hadříkem
- Předem ověřte vhodnost použití na gumu, plast a lakované povrchy (díky rychlému odpařování nemá krátkodobé vystavení negativní vliv na kůži a gumu)

Obj. č.	Provedení	Obsah ml	Balení ks
0895 015 750	jednorázová plechovka	750	12



NOVINKA


Digitální posuvné měřítko Ultra

- Kalibrované a vodotěsné
- Induktivní systém měření, odolný vůči vlhkosti a potu
- Nerezová ocel
- Přepínání mm/palce
- Hloubkoměr

Obj. č.	Měřicí rozsah mm	Odečet mm	Délka ramene mm	Norma
0705 725 151	0–150	0,01	40	DIN 862



součástí je plastové pouzdro, baterie a návod k použití

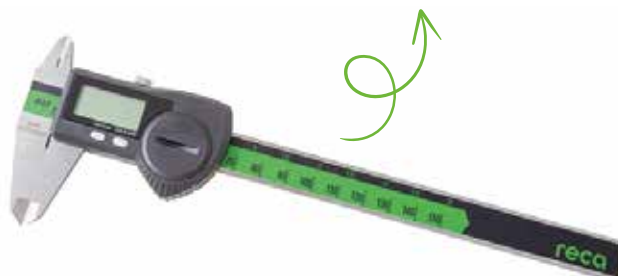

Sada popisovačů Dry 2v1

- Robustní provedení – kovový hrot
- Automatický posun tuhy (2 mm)
- Funkce 2v1 – mechanická tužka + popisovač (zasucha)
- Ideální pro vrtání a montážní práce
- Tuhy (průměr 2,8 mm) lze brousit pomocí integrovaného brousku ve víčku
- Pro popisování a značení dřeva, betonu, cihel, omítky, kovu, skla, plastu, dlaždic, gumy atd.

Obj. č.	Obsah sady
0695 900 283	8 dílů: 1x popisovač Dry s 1x grafitovou tuhou, 6x náhradní grafitová tuha



Kufr na nářadí s kolečky Tool Trolley

- Odolný nárazuvzdorný plast
- Ergonomická teleskopická rukojeť, dvě integrovaná kolečka
- Dodáván bez nářadí



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Kufr na nářadí Jumbo PP

- Nárazuvzdorný polypropylen
- Prachotěsný, vodotěsný
- Vhodný i do letadla
- Hmotnost obsahu max. 35 kg
- Dodáván bez nářadí



Obj. č.	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Balení ks
0695 007 010	595	235	440	9,8	1

RECA kufr na nářadí

- 5 dílů, výklopné provedení



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Provedení
0700 004	530	200	200	pět dílů, bez obsahu

Montážní kufr na nářadí

- Mimořádně stabilní a odolný vůči povětrnostním podmínkám



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

Hliníkový box na nářadí

- Materiál – legovaný hliníkový plech o tloušťce 1 mm



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Obsah l	Hmotnost kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Hliníkový box Zarges Eurobox

- Univerzální, stohovatelný



Obj. č.	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Obsah l	Hmotnost kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5

RECA hmoždinky

Natloukáč hmoždinka do sádrokartonu

- Určena k zatlučení kladivem
- Rychlé a bezpečné upevnění v kombinaci s vruty do dřeva a dřevotřísky (Ø 3,5–4,5 mm)

Použití:

- Elektroinstalace, svítidla, obrazy, osvětlení regálů atd.
- Sádrokartonové (příp. jiné lehké) desky

Výhody:

- Rychlé a snadné upevnění
- Není nutné předvrtání
- Středící hrot pro vyšší přesnost
- Pro vruty do dřeva Ø 3,5–4,5 mm
- Neprotáčejí se ve stěně
- Límec zabraňuje protažení hmoždinky
- Hmoždinka se rozpíná při šroubování

Poznámka:

- Vhodné pro sádrokartonové desky do tloušťky 12,5 mm
- Doporučené tahové zatížení v sádrokartonu 12,5 mm: 0,08 kN

Obj. č.	l mm	Ø vrutu	Balení ks
0905 801 020	30	3,5–4,5	200



Přehled víceúčelových hmoždinek RECA

Víceúčelová hmoždinka Tri/Trika – s límcem & bez límce



- Univerzální použití při upevňování montážních dílů do nejrůznějších podkladů
- Rozpěrný prvek tvořený třemi částmi se perfektně přizpůsobí podkladu a zajistí vynikající ukotvení
- Pojistky proti protáčení na hrdle hmoždinky

Obj. č. 0906 9.. hmoždinka Trika – s límcem

Obj. č. 0906 8.. hmoždinka Tri – bez límce

Nylonová hmoždinka RNY



- Osvědčené „kotvovitě“ rozpínání v dutém zdivu i sádrokartonových deskách
- Vynikající rozpínání v plném zdivu
- Robustní žebrování eliminuje protáčení v otvoru a pružný límec zabraňuje vklouznutí hmoždinky do otvoru

Obj. č. 0903 4..

Nylonová hmoždinka Quattro



- Čtyřnásobné rozevření zaručuje maximální zatížení a rovnoměrné rozdělení zátěže

Obj. č. 0903 3..

OUTLET

Sada sklíčidel Quick Change M10

Obj. č.: 3650 504 239



LED žárovka E27

Obj. č.: 0551 502 012 | výkon 11 W | 1110 lm | 4000 K | balení 10 ks

Podkladová fólie

Obj. č.: 2686 457 20 | tloušťka 0,2 mm | 300 x 50 mm

Obj. č.: 2686 457 30 | tloušťka 0,3 mm | 300 x 50 mm

Obj. č.: 2686 457 40 | tloušťka 0,4 mm | 300 x 50 mm

Obj. č.: 2686 457 50 | tloušťka 0,5 mm | 300 x 50 mm



Válcová pila HSS-bimetal

Obj. č.: 0608 201 9 | 19 mm

Obj. č.: 0608 202 5 | 25 mm

Obj. č.: 0608 203 7 | 38 mm

Obj. č.: 0608 205 7 | 57 mm

Obj. č.: 0608 206 4 | 64 mm

Obj. č.: 0608 207 6 | 76 mm



Ruční reflektor do výbušného prostředí

Obj. č.: 0981 41



Celoocelová svěrka s 2K variabilní úhlovou rukojetí

Obj. č.: 0709 090 160 | šířka upnutí: 160 mm | vytažení: 80 mm | tloušťka: 16,0 x 7,5 mm



reca spol. s r. o.

Olomoucká 36, 618 00 Brno
Tel.: +420 548 210 880–882

Tůrkova 22a, 149 00 Praha
Tel.: +420 272 661 350–353

reca@reca.cz www.reca.cz

Veškeré informace v této brožuře jsou orientační a uvádíme je podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Popisy i ilustrace jsou co nejvěrnější. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění např. v případě dalšího vývoje nebo inovací. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky případných tiskových chyb nebo nesprávného použití produktů. Přetisk, včetně výňatků, je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti RECA.